





T30- Feuerabschlüsse aus Stahl

H8-5


Ankerabstände H8-5

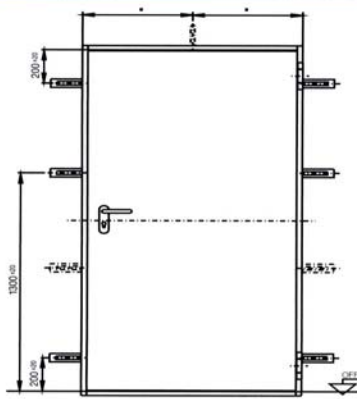

Einbaumaße H8-5

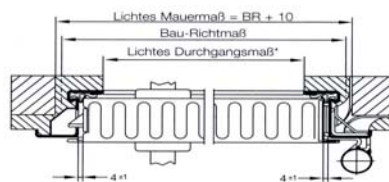


Änderungen vorbehalten




* Die lichte Durchgangsbreite bei einem Öffnungswinkel von 90°, ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern, verringert sich um 25 mm.


Zargenausführungen



Eckzarge, auf Wunsch mit Ergänzungszarge




Einbau mit Mauer-Dübelanker




Anschweißmontage

Türabschlüsse unten H8-5



ohne Anschlag
Schiene entfernbar



Anschlag
mit Dichtung